




# LV301

## Мобильные анкерные линии

Защита от падения  
с высоты

Анкерная линия горизонтальная тросовая

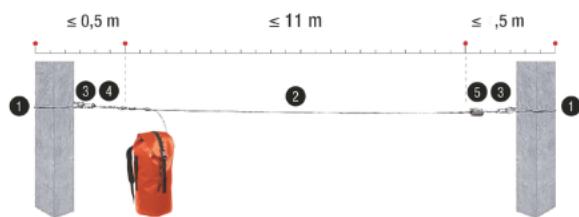

## Описание

**Тип линии:** гибкая анкерная линия, Тип С

**Длина (м):** регулируется от 2,5 до 12

**Материал:** трос из нержавеющей стали, диаметр 8 мм

**Статическая прочность (кН):** более 37

**Максимальное количество пользователей:** 2

**Температура эксплуатации:** от -40°C до +50°C

**Вес (кг):** 6,4

**Срок хранения (мес):** 240

**Срок эксплуатации (мес):** 240

**TP TC 019/2011:** Средства индивидуальной защиты от падения с высоты: Анкерное устройство типа С, мобильная горизонтальная анкерная линия (с максимально допустимым одновременным числом пользователей не более 2-х)

**EN 795:** Type C

Горизонтальная тросовая анкерная линия представляет собой съемную переносную систему крепления между двумя точками, гарантирующую защиту от падения. Анкерное устройство типа С. Максимальное расстояние между стационарными опорами — 12 метров. Система может использоваться одновременно двумя пользователями.

### Состав линии:

- 1) два стропа ( $R>37$  кН) в защитной оболочке из нержавеющей стали с концевыми петлями, диаметр – 8 мм, длина – 1 м;
- 2) трос из нержавеющей стали ( $R>37$  кН) диаметром 8 мм и длиной 12 м;
- 3) два винтовых карабина AM002 ( $R>23$  кН) из оцинкованной стали;
- 4) стальной натяжитель с винтом M12 для регулировки длины и натяжения линии;
- 5) спиральный деформируемый амортизатор невозвратного типа;
- 6) сумка для хранения и транспортировки;
- 7) два жимка.